

SCARIFICATORI

JURGEN

45 & 60 cm

PROLINE



Linea dedicata ai
**GIARDINIERI e
manutentori**



Perfetta per il

NOLEGGIO

Per garantire la rigenerazione ed il rinverdimento del manto erboso, in primavera ed in autunno, è opportuno rimuovere il feltro in eccesso ed incidere verticalmente lo strato superficiale del terreno. Questa operazione garantisce la corretta ossigenazione del prato e si effettua con l'arieggiatore (detto anche scarificatore).



AgriNova da oltre 25 anni ascolta le esigenze di chi cura con dedizione il suo prato.




Forte di questa esperienza ha trovato soluzioni esclusive per rispondere alle esigenze dei diversi tipi di prato




NOVITA'!

Manopola regolazione altezza con serratura a chiave


COMPONI L'ARIEGGIATORE A MISURA DEL TUO PRATO

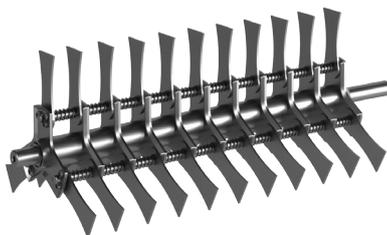

LAME FLOTTANTI

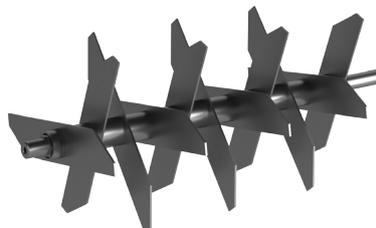

LAME FISSE

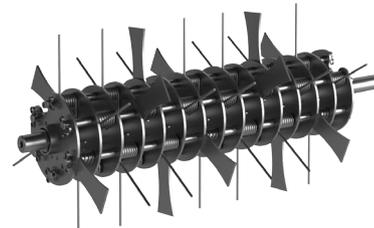

LAME & MOLLE



LAME LUNGA DURATA con trattamento termico antiusura



Macchine per il giardinaggio e la pulizia, robuste, prestanti e fatte per durare nel tempo

Sono i dettagli costruttivi a determinare la qualità degli SCARIFICATORI Agrinova

- Lo spessore del metallo della scocca
- il tipo di cuscinetti
- il tipo di cinghie
- il tipo di acciaio scelto per realizzare i coltelli di taglio
- i trattamenti termici per renderli resistenti e affilati il più lungo tempo possibile

e l'ampia scelta di tipi di macchine, per rispondere alle specifiche esigenze del prato da curare.

Agrinova sa che ogni prato è differente e va trattato a seconda delle sue necessità, per questo **gli arieggiatori** che produce offrono un'ampia varietà di sistemi di taglio.

Il know-how accumulato in molti anni di esperienza e di confronto con esperti del settore giardinaggio ha portato allo sviluppo di diversi sistemi di lavoro che permettono di curare con la massima efficacia qualsiasi tipo di prato.




NOLEGGIO

PERFETTA PER IL NOLEGGIO PERCHÉ

- sono maneggevoli ma **robuste**
- hanno motori professionali che non ti piantano in asso (con oil control)
- hanno cinghie di qualità
- montano ruote con cerchio in metallo
- conta ore su richiesta



SISTEMI DI LAVORO

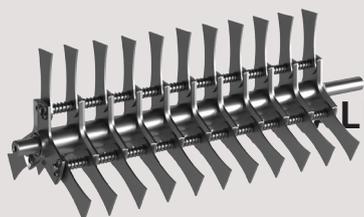

LIBERO A COLTELLI MOBILI/FLOTTANTI

BEST SELLER

Sceita spessore lame



2,5 mm
(di serie)




1,2 mm
(Speciale) passo 30 o 40 mm

Sistema che permette:

- il verticutting esegue una serie di tagli sul terreno a partire da ad una profondità consigliata di mezzo cm
- la rimozione del feltro sfiorando il terreno

Questo sistema viene definito **FLOTTANTE** perché anche se le lame impattano contro qualche ostacolo tipico dei giardini (radici superficiali delle piante; testine di irrigatori, cordoli, etc..) non si danneggiano, perché ruotano sul proprio centro e tornano alla loro posizione di lavoro grazie alla forza centrifuga nascente dalla rotazione a 3000 rpm)



ALBERO A LAME FISSE

Scelta spessore lame




2,5 mm
(di serie)



1,2 mm
(Speciale) passo 30 o 40 mm

Il verticutting è letteralmente il taglio verticale, l'operazione di creare dei solchi perfettamente precisi e rigidi sull'erba. Le radici dell'erba saranno recise di netto, senza essere strappate e senza danneggiarsi.

Il solco avrà una profondità costante e, se correttamente registrata dall'operatore, pari a 0,5/1 cm, l'ideale per ossigenare il terreno.



ALBERO A LAME & MOLLE



Spesso sul prato si creano degli accumuli di muschio e di feltro, dovuti allo stagnamento di acqua, alla costante presenza di sfalcio lasciato a terra usando il sistema mulching. Prima di effettuare l'arieggiatura delle radici dell'erba e del primo strato di terreno è necessario fare la pulizia dello strato di feltro. Si deve pettinare superficialmente lo strato d'erba tramite puntali morbidi come lo sono quelli di una molla. Trattandosi però di un'operazione che viene fatta ad elevato numero di giri, con una considerevole potenza messa a disposizione dal motore a scoppio, è necessario dare rigidità al sistema di taglio, intervallando le molle con dei coltelli mobili. In questo modo si impedisce al sistema di spingere troppo sui gambi delle molle evitando con la conseguente rottura. Questo tipo di sistema di taglio richiede poca potenza al motore, e deve essere effettuato al più basso numero di giri possibile.




TRASMISSIONE A CINGHIA



A doppia **cinghia** dentata (**MADE IN GERMANY**) per assicurare molte ore di lavoro (ideale per il noleggio)

Galoppino di tensione cinghie in metallo, montato su doppio cuscinetto con **diametro 60 mm**.



CUSCINETTI CON SUPPORTO IN GHISA

Cuscinetti oscillanti su supporto in ghisa e punto di ingrassaggio.

ASSE PORTA RUOTE OSCILLANTE

Il sistema di taglio rimane sempre in parallelo al terreno (anche nei dislivelli)





1. Motore Honda oppure B&S (solo versioni professionali)
2. Robusta scocca in acciaio (3 mm)
3. Carter copri cinghia
4. Manopola regolazione dell' altezza di lavoro
5. Leva (per fermare il movimento dei coltelli a macchina accesa)
6. Sezione per oscillazione ruote
7. Ruote con cerchio metallico
8. Mascherina di protezione del sistema di regolazione altezza
9. Sistema di taglio montato su cuscinetti con supporti in ghisa e punto di ingrassaggio

SACCO DI RACCOLTA : OPTIONAL



FACILE DA TRASPORTARE ANCHE CON LE PICCOLE AUTOMOBILI



	JURGEN	JURGEN
LARGHEZZA DI LAVORO	45 cm	60 cm
MOTORE - CODICE	Briggs & Stratton Series 950 Cod. JU47B2-RM	Briggs & Stratton Series 950 Cod. JU603B2-RM
SCARIFICATORE	Honda GX160 Cod. JU47H-RM	Honda GX160 Cod. JU603H-RM
PESO KG	53 kg	58 kg
CINGHIE DENTATE	2	2
RUOTE	4 con cerchio metallico	4 con cerchio metallico
SACCO DI RACCOLTA	Si - opzionale su ordinazione Cod. AR370	Si - opzionale su ordinazione Cod. AR371
SISTEMA DI LAVORO DI SERIE	Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2,5 mm (passo 40) Cod. ACO (33 LAME)	Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2,5 mm (passo 40) Cod. AC2 (42 LAME)
SISTEMA DI LAVORO A SCELTA	Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2.5 mm (passo 30) Cod. AR245	Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 2.5 mm (passo 30) Cod. AR260
	Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 1.2 mm (passo 40) Cod. ACOS	Albero a coltelli mobili/flottanti spessore 1.2 mm (passo 40) Cod. AC2S
	Albero a coltelli mobili/flottanti Spessore 1.2 mm (passo 30) Cod. AR252	Albero a coltelli mobili/flottanti Spessore 1.2 mm (passo 30) Cod. AR261
	Albero a lame fisse Spessore 2.5 mm (passo 40) Cod. AR305 (15 LAME)	Albero a lame fisse Spessore 2.5 mm (passo 40) Cod. AR301 (19 LAME)
	Albero a lame fisse Spessore 2.5 mm (passo 30) Cod. ACOF2	Albero a lame fisse Spessore 2.5 mm (passo 30) Cod. AC2F2
	Albero a lame fisse Spessore 1.2 mm (passo 30) Cod. ACOF	Albero a lame fisse Spessore 1.2 mm (passo 30) Cod. AC2F
	Albero a lame fisse Spessore 1.2 mm (passo 40) Cod. ACOF1	Albero a lame fisse Spessore 1.2 mm (passo 40) Cod. AC2F1
	Albero lame & molle Cod. AL48	Albero lame & molle Cod. AL61
1 SINGLE BOX CM	62 x 67 h 66 cm	75 x 67 h 66 cm
FULL PALLET "X" PALLETS	4 pz su pallet 126 x 80 h 150 cm	4 pz su pallet 136 x 80 h 150 cm



CLICCA "MI PIACE" SULLA PAGINA "AGRINOVA GARDEN EQUIPMENT"

Indirizzo Via XXIV Maggio, 26
35010 Curtarolo (PD) - Italy

Sito www.agrinova-italia.it

E-mail agrinova@agrinova-italia.it

Tel +39 049 5742645

Fax +39 049 5742646



COLLEGATI SU "AGRINOVA GARDEN EQUIPMENT" PER VEDERE LA PRESENTAZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI